


Kam umiestniť plynový alarm?

Alarm je vhodné umiestniť do tých miestností, kde sú plynové spotrebiče – sporák, plynový kotol, gamatky:

- ideálne 30 cm od stropu,
- aspoň 2 - 4 m od okraja plynového spotrebiča.

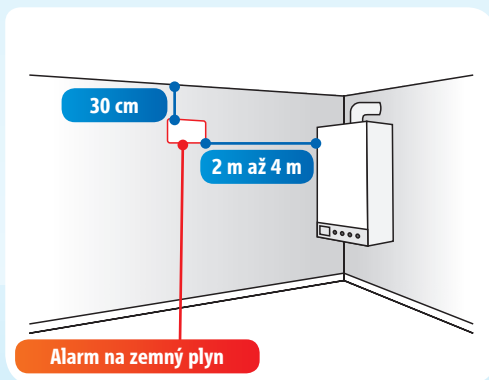

Plynový alarm je dostupný v Zákazníckych centrách:

Bardejov, Radničné nám. 9
Humenné, Nám. slobody 61
Košice, Hollého 3
Michalovce, Štefánikova 2
Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
Prešov, Levočská 3
Rožňava, Šafárikova 2
Spišská Nová Ves, Zimná 34
Trebišov, M. R. Štefánika 1515

Viac výhod pre váš domov

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31
042 91 Košice

E info@vse.sk
I www.vse.sk



Linka VSE
0850 123 333



24h Poruchová služba
0800 123 332




ZEMNÝ PLYN
alarm



VY ROZHODNETE, AKO BUDE POKRAČOVAŤ VÁŠ PRÍBEH



Zemný plyn – dobrý sluha, ale zlý pán

Zemný plyn je vysoko výhrevný prírodný plyn bez farby, chuti a zápachu s výbornými úžitkovými vlastnosťami. Je zmesou plyných uhľovodíkov a nehorľavých zložiek, hlavne dusíka a oxidu uhličitého. Jeho charakteristickým znakom je vysoký obsah metánu. Je ľahší ako vzduch, bezfarebný, bez chuti a bez zápachu, preto sa pri úprave pridáva odorant – zápachová látka, aby bol v ovzduší identifikovateľný. **So vzduchom tvorí v rozmedzí 5 – 15 % výbušnú zmes.**



Mnohým tragédiám sa dalo predísť, ak by domácnosti mali nainštalované plynové alarmy...

Ohrozená môže byť aj vaša domácnosť


Zariadenia spaľujúce plyn podliehajú povinnosti pravidelných revízií kontrol. K poruche však môže dôjsť aj mimo týchto pravidelných prehliadok.

Únik zemného plynu môže nastať v prípade:


- porušenia plynovej prípojky



- poruchy, uvoľnenia uzatváracieho ventilu

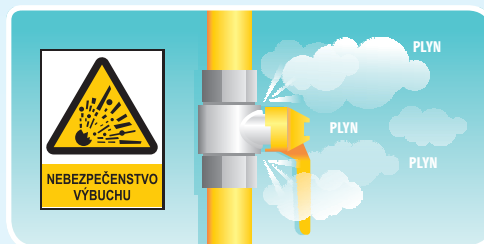

- poruchy na zariadení (kotel, sporák, gamatky), keď nedôjde k uzavretiu prívodu zemného plynu v prípade zhasnutia plameňa v plynovom spotrebiči

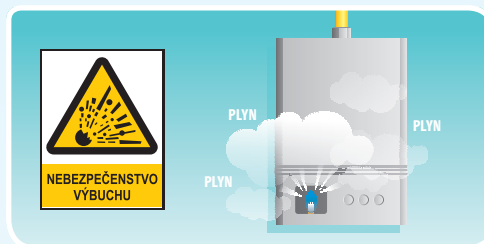

Plynový alarm od VSE vás spoľahlivo ochráni

- **Signalizuje zvýšenú koncentráciu zemného plynu** vo vzduchu už od 10 % dolnej medze výbušnosti, **teda ešte pred nebezpečenstvom výbuchu.**
- Má **testovacie tlačidlo** na overenie správnej funkcie alarmu a vypínania bezpečnostného ventilu.
- **Je certifikovaný** – spĺňa príslušnú európsku normu na detektory používané v obytných budovách.
- Môžete k nemu doplniť **bezpečnostný uzatvárací ventil, ktorý umiestnite priamo na prívod plynu k spaľovaciemu zariadeniu.** Ventil sa uzavrie na základe impulzu z alarmu pri prekročení bezpečnostnej hranice koncentrácie zemného plynu. Týmto spôsobom **je zabezpečená zvýšená ochrana pred prípadným výbuchom,** pretože nedôjde ku vzniku výbušnej zmesi plynu so vzduchom.

Prenajmite si plynový alarm výhodne od VSE.

Viac o podmienkach sa dozviete u našich predajcov.

